





## Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

Een doek met hoge kwaliteit is de eerste vereiste voor een mooi zonnesherm. Hier bieden de colours by weinor® collecties evenals het klimaatbestendige doek Perluca een omvangrijke keuze.

- kleurvast door spindopverving
- langdurig mooi en schoon door vuil- en waterafwerende nano-coating
- optioneel ook grote keuze uit collecties van andere doekfabrikanten



Doekcollecties  
155 dessins

- hoogwaardige acrylkwiteit
  - aangetoond over tientallen jaren
  - baanbreedte: 120 cm/240 cm
- innovatieve polyesterkwiteit
  - zeer elastisch met Memory-effect®
  - baanbreedte: 120 cm



Luchtdoorlaatbare  
acryl-doeken, 5 dessins

- geperforeerde acrylkwiteit
- lucht- en lichtdoorlatend klimaatbestendig doek
- baanbreedte: 120 cm/240 cm



Hightech klimaatdoeken  
10 dessins

- lucht- en lichtdoorlatend klimaatbestendig doek
- baanbreedte: 177 cm (Soltis® 86, 92)
- brede artikelen: 267 cm (Soltis® 86, 92, 93)



## De Paravento doekkeuze bij naadloze doeken

Bij deze varianten kunnen alle naadloze doeken uit de actuele weinor doekcollectie worden gebruikt. De

stofstructuur verloopt verticaal ten opzichte van de cassette.

in cm	Soltis® 86, 92	Soltis® 86, 92, 93	Acryl	Perluca	WeiTex polyester
Baanbreedte	177	267	120	240	120
Systeemhoogte					
80* – 127,5	N	N	N	N	N
127,6 – 187,5	N	N	–	N	–
187,6 – 250	–	N	–	N	–

N naadloos: doek naadloos  
– niet uitvoerbaar



## De Paravento doekkeuze bij doeken met naad

Bij deze varianten kunnen alle naadloze doeken uit de geldige weinor doekcollectie worden gebruikt. De

stofstructuur verloopt dwars ten opzichte van de cassette.

in cm	Acryl	Perluca	WeiTex polyester
Baanbreedte	120	120	120
Systeemhoogte			
80* – 127,5	D	D	D
127,6 – 187,5	D	D	D
187,6 – 250	D	D	D

Q dwarsnaad: doek met dwarsnaad; naad verloopt dwars op de uitvalrichting; strepenpatroon verloopt dwars op de uitvalrichting

\* tot cassettehoogte 112 cm is de uittrek lengte max. 300 cm, vanaf cassettehoogte 112,1 cm is de uittrek lengte max. 400 cm



## Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuzemogelijkheden

weinor coat in de eigen fabriek. Hierdoor worden een uniforme kleur en een identieke glansgraad gewaarborgd.

- 47 Standaard-RAL-frame-kleuren, satijn glans (glansgraad  $70 \pm 5\%$  bij  $60^\circ$  gemeten hoek)
- 9 kras-bestendige en resistente WiGa-trendkleuren, structuur-optiek
- meer dan 150 speciale RAL kleuren

### 47 standaard framekleuren

RAL 1002 Zandgeel	RAL 1003 Signaalgeel	RAL 1014 Ivoor	RAL 1015 Licht-ivoor	RAL 1023 Verkeersgeel	RAL 1034 Pastelgeel	RAL 2000 Geeloranje	RAL 2002 Vermiljoen	RAL 2011 Dieporanje
RAL 3002 Karmijnrood	RAL 3004 Purpurrood	RAL 3007 Zwartrood	RAL 4005 Blauwpaars	RAL 4006 Verkeerspurper	RAL 5005 Signaalblauw	RAL 5009 Azuurblauw	RAL 5014 Duivenblauw	RAL 5021 Waterblauw
RAL 5022 Nachtblauw	RAL 5024 Pastelblauw	RAL 6005 Mosgroen	RAL 6009 Dennengroen	RAL 6011 Resedagroen	RAL 6012 Zwartgroen	RAL 7015 Leigrijs	RAL 7016 Antracietgrijs	RAL 7021 Zwartgrijs
RAL 7030 Steengrijs	RAL 7032 Kiezeltgrijs	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 7039 Kwartgrijs	RAL 7040 Venstergrijs	weinor 7319 Weinorgrijs	RAL 8001 Okerbruin	RAL 8003 Kleibruin	RAL 8014 Sepiabruijn
RAL 8016 Mahagonibruin	RAL 8017 Chocoladebruin	RAL 8019 Grijsbruin	RAL 8022 Zwartbruin	weinor 8077 Weinorbruin	RAL 9001 Cremewit	RAL 9005 Diepzwart	RAL 9006 Witaluminium	RAL 9007 Grijsaluminium
RAL 9010 Zuiver wit	RAL 9016 Verkeerswit							

### 9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797 Approx. RAL 9010	WT 29/50704 Approx. RAL 6009 Metallic	WT 29/60740 Marrone 04 Metallic	WT 29/70786 Sparkling Iron Effect	WT 29/71289 Approx. RAL 7016 Metallic	WT 29/80077 Approx. DB 703 Metallic	WT 29/80081 Iron Glimmer Effect P 7	WT 29/90146 Approx. RAL 9006 Metallic	WT 29/90147 Approx. RAL 9007 Metallic

weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in poedercoating kan, ondanks alle inspanningen van de verffabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waarborgen, een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelijk afwijken.



Trekgreep en ingehangen handvathouder

## Trekgreep en handvathouder – eenvoudig inhangen en wegnemen

Na het uitschuiven van de Paravento wordt de op het uitvalprofiel bevestigde trekgreep in de handvathouder gehangen. De handvathouder kan op een vuur of een terraspijler worden

aangebracht. Als alternatief staat een steek- of schroefmast ter beschikking, die op de terrasvloer resp. in een betonbed kan worden bevestigd.



Trekgreep en handvathouder detailaanzicht



Doekspanning door veeras

## Altijd een strak doek – optimale spanning door veeras

Voor optimale doekspanning zorgt de in de doekas geïntegreerde veeras.

Deze is met een van de kopplaten via een vierkante opening verbonden.



Paravento met schroefmast


## De schroef- en steekmast

Na het uittrekken van de Paravento wordt de handvathouder op een schroef- resp. steekmast bevestigd.

De schroefmast kan op de vloer worden vastgeschroefd, de steekmast kan in beton worden geplaatst.



Paravento met steekmast

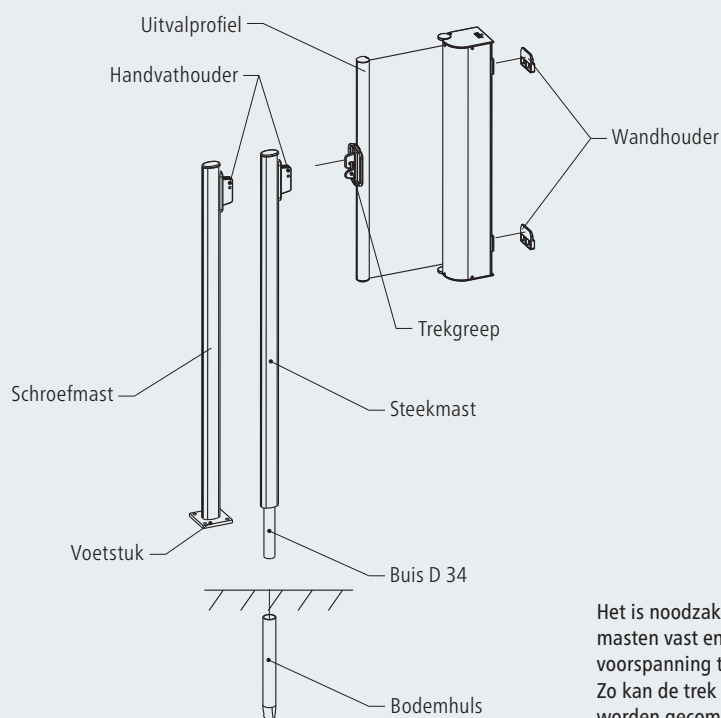

Het is noodzakelijk, beide masten vast en iets onder voorspanning te monteren. Zo kan de trek van het doek worden gecompenseerd.