

weinor I 2000, K 2000, N 2000 –
beproefde technologie, tijdloos design



De I/K 2000 is het beproefde klassieke zonnenscherm van de cassette-schermen – als I 2000 zonder achterwand voor vlakke huisgevels, als K 2000 met achterwand voor een ongelijkmatige ondergrond. Het robuuste weinor draagbuiszonnenscherm is bijna overal toe te passen. Met de decoratie op het uitvalprofiel en de zijkappen heeft de I/K 2000 eerder een traditionele vormgeving. De optionele LED-lichtbalk maakt het zonnenscherm tot een stijlvolle begeleiding voor avonden. De N 2000 is letterlijk een niche-product: het uitvalprofiel laat het zonnenscherm bijna compleet in de gevel verdwijnen – rechtlijnig, eenvoudig en hiervoor gespecialiseerd.

I/K/N 2000 kenmerken



47 framekleuren en
9 WiGa-trendkleuren

weinor
Garantie

10 jaar garantie
op LongLife-arm



I 2000
zonder achterwand



K 2000
met achterwand



N 2000
voor nissen



Meerveldinstallaties
met glijlagers of
spleetafdekking



weinor
LongLife-arm



Productvoordelen in detail

Geraffineerd in design en techniek: de kenmerken van de weinor I/K/N 2000



I 2000: open cassette – perfect voor de wandmontage

Het cassettescherm I 2000 is aan de muurkant open.

- uitstekend geschikt voor wandmontage, bv. onder overhangende daken

- nauwkeurig sluiten en best mogelijke bescherming van doek en techniek door het esthetische uitvalprofiel



K 2000: gesloten cassette – nog meer bescherming door achterwand

De K 2000 is door een extra achterwand compleet gesloten.

- voor iedere bouwsituatie geschikt

- door het achterwand profiel ook geschikt voor
 - wandmontage
 - plafondmontage
 - dakspantmontage



N 2000: niscassette – voor een strokende gevelafwerking

De N 2000 is speciaal voor bevestiging in nissen ontworpen.

- in de gevel van het huis ingebed
- strokend afsluiten van het uitvalprofiel met de gevel van het huis
- door toepassing van het kantelscharnier duurzaam sluiten van het uitvalprofiel mogelijk




weinor LongLife-arm – duurzaam en stil

De LongLife arm is met een zeer hoog belastbare hightech-band uitgerust.

- meer dan 100.000 cycli tijdens test
- zeer stille loop

- geen onderhoud nodig
- vormgesmeed aluminium in het scharnier – licht, maar zeer duurzaam

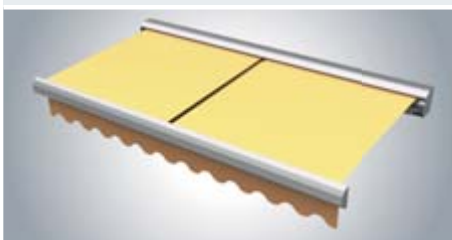

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De I/K 2000 is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar – gekoppeld of in serie.

- als 2-delige installatie tot 1.200 cm
- spleetafdekking of glijlagers met doorgaand doek



- standaard
- optie
- niet mogelijk

Varianten I/K/N 2000

	I/K 2000	N 2000
Techniek		
Max. breedte, 1-delig/2-delig met spleetafdekking of glijlager	700 cm/1.200 cm	600 cm
Max. uitval	400 cm	350 cm
Afmetingen cassette (B x H)	198/200 mm x 211 mm	200 mm x 185 mm
Gekoppelde installaties	○	—
Slingeraandrijving	○	○
Motoraandrijving	● standaard	● standaard
Zonneschermbreedteverandering	5° tot 40°	5° tot 40°
Montagevarianten	muur-, plafond- en dakspantmontage mogelijk	
LED-verlichting Design lichtlijst	○	○
Design		
47 standaard framekleuren	●	●
Meer dan 150 andere RAL kleuren	○	○
9 WiGa-trendkleuren	○	○
Andere structuurkleuren	○	○
weinoor doekcollectie	●	●
Accessoires		
Verwarmingssysteem Tempura	○ bevestiging met universele houder	
Besturing		
Afstandsbediening	zie blz. 9	
Niet draadloos	kabel is klaar om aan te sluiten	kabel is klaar om aan te sluiten
Kwaliteit		
Getest tot	windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561	





Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

Een doek met hoge kwaliteit is de eerste vereiste voor een mooi zonnenscherm. Hier bieden de colours by weinor® collecties een omvangrijke keuze.

- kleurvast door spindopverving
- langdurig mooi en schoon door vuil- en waterafwerende nano-coating
- optioneel ook grote keuze uit collecties van andere doekfabrikanten



Acryldoeken
100 dessins



Polyesterdoeken
55 dessins

- hoogwaardige acryl kwaliteit
- aangetoond over tientallen jaren
- Baanbreedte: 120 cm/240 cm

- innovatieve polyester kwaliteit
- zeer elastisch met Memory-effect®
- Baanbreedte: 120 cm



Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuzemogelijkheden

weinor coat in de eigen fabriek. Hierdoor worden een uniforme kleur en een identieke glansgraad gewaarborgd.

- 47 Standaard-RAL-frame-kleuren, satijn glans (glansgraad $70 \pm 5\%$ bij 60° gemeten hoek)
- 9 kras-bestendige en resistente WiGa-trendkleuren, structuur-optiek
- meer dan 150 speciale RAL kleuren

47 standaard framekleuren

9 WiGa-trendkleuren

Approx. RAL 9010	Approx. RAL 6009 Metallic	Marrone 04 Metallic	Sparkling Iron Effect	Approx. RAL 7016	Approx. DB 703 Metallic	Iron Glimmer Effect P7	Approx. RAL 9006 Metallic	Approx. RAL 9007 Metallic

weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in poedercoating kan, ondanks alle inspanningen van de verfabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waarborgen, een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelijk afwijken.



BiEasy 5M

BiEasy 15M met display

weinor BiConnect – gecoördineerde besturing voor zonnescerm, licht en verwarming (optie)

Het zonnescerm is standaard met een motor uitgerust en kan optioneel met de voorgeprogrammeerde BiEasy afstandsbediening bestuurd worden.

Hiervoor bestaan er afstandsbedieningen met verschillende aantallen kanalen: u kunt kiezen uit 1, 5 en 15 kanalen met display.

Draadloze afstandsbediening BiConnect

Verwarmingssysteem Tempura

Lichtlijstsystemen



BiSens weersensoren



Alle zonweringen



Handzender weinor BiEasy

- betrouwbaar door beveiligde zendfrequentie (868 MHz)
- tot 100 m reikwijdte

BiRec ontvanger

- verschillende radio-ontvangers afhankelijk van de combinatie van functies
- passend voor zonnescerm-uitrusting – bijv. voor het in- en uitlopen van het zonnescerm of voor het dimmen van de verlichting

Product	Uitrusting (geïntegreerd)		Draadloze ontvanger	Handzender
I/K/N 2000	zonnescerm motor		BiRec MA	BiEasy 1M/5M/15M
		+ verwarmingssysteem Tempura*	BiRec HD	BiEasy 5M/15M
		+ lichtlijst LED Design*	BiRec MLED	BiEasy 5M/15M
		+ verwarmingssysteem Tempura* + lichtlijst LED Design*	BiRec MLED + BiRec HD	BiEasy 5M/15M

Vereisten: zonnescerm met BiConnect afstandsbediening, sensoren vereisen minstens een BiEasy 1M, 5M of 15M

* optie

Product	BiConnect	Somfy RTS	Somfy io
I/K/N 2000	●	●	●

● verkrijgbaar — niet verkrijgbaar



Productbeschermingsensor BiSens Agido-3V

De productbeschermingsensor BiSens Agido-3V rolt het zonnescherm bij slingeringen en bewegingen in.

- instelbare drempelwaarde
- alleen in combinatie met BiConnect
- energie-besparende technologie

- batterijen met een levensduur van 2 jaar
- veiligheidsperiode van het zonnescherm na het inrollen: ca. 20 minuten
- aangebracht in het uitvalprofiel



BiSens SWR-230 V

Zonne-, wind- en regensensoren – automatische warmte- en productbescherming (optie)

De sensoren van de BiConnect serie rollen het zonnescherm bij zon automatisch uit en bij regen en wind betrouwbaar weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:

- zonne-wind-regensensor BiSens SWR-230 V
- zonne-windsensor BiSens SW-230 V
- ook met solaraandrijving als: BiSens SW-Solar



Verwarmingssysteem Tempura Universal met hoge efficiëntiefactor (optie)

De energie-efficiënte infrarode verwarming Tempura overtuigt door een verwarmingsvermogen van meer dan 1.500 Watt in zo klein mogelijke behuizing.

- onmiddellijke warmte zonder voorverwarmen
- individueel richtbaar voor een doelgerichte verwarming
- met BiConnect afstandsbediening bedien- en dimbaar
- bestand tegen spatwater
- leverbaar in 47 standaard-framekleuren evenals in 9 kras bestendige en duurzame WiGa-trendkleuren in edele structuur-optiek
- optie: 150 speciale RAL kleuren
- eenvoudig toevoegbaar door universele bevestiging
- TÜV getest



Lichtbalk LED Design – 30.000 lichturen met het laagst mogelijke energieverbruik (optie)

Geselecteerde LED-componenten staan voor hoogste weinor kwaliteit:

- speciale glazen lenzen voor sfeervolle verlichting
- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- dimbaar met BiConnect afstandsbediening
- montage met bevestigingshoek aan de draagbuis
- onderhoudsvriendelijk: eenvoudig vervangen van individuele LED-lampen mogelijk, zonder demontage van het zonnescherm
- aangemeld voor octrooi